Desbloqueo y movimiento manual: antes de ejecutar esta operación, tenga **cuidado** de que el desbloqueo pueda efectuarse sólo cuando la hoja está detenida.

- **Para desbloquear - tire de la bola A**
- **Para bloquear - tire de la bola B**

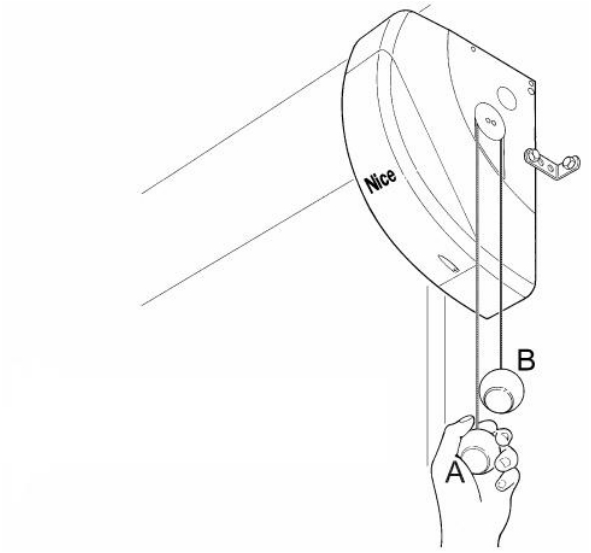

Mando con dispositivos de seguridad fuera de uso: si los dispositivos de seguridad montados en la puerta no funcionaran correctamente, es posible accionar igualmente la puerta.
• Accione el mando de la puerta (con el telemando, con el selector de llave, etc.); si todo es correcto, la puerta se abrirá o se cerrará normalmente, en caso contrario, la luz intermitente destellará algunas veces y la maniobra no iniciará (el número de destellos depende del motivo por el que la maniobra no puede iniciar).
• En este caso, hay que accionar nuevamente y mantener accionado el mando antes de tres segundos.
• Después de alrededor de 2 seg. el movimiento de la puerta comenzará en modo “hombre muerto”, es decir mientras se mantenga accionado el mando, la puerta seguirá moviéndose; ni bien se suelte el mando, la puerta se detendrá.
Con los dispositivos de seguridad fuera de uso, es necesario hacer reparar la automatización lo antes posible.

Documento realizado por Nice S.p.a. para los instaladores - Todos los derechos reservados